


# Válvula paso angular antirretorno

## Válvula VABRDN

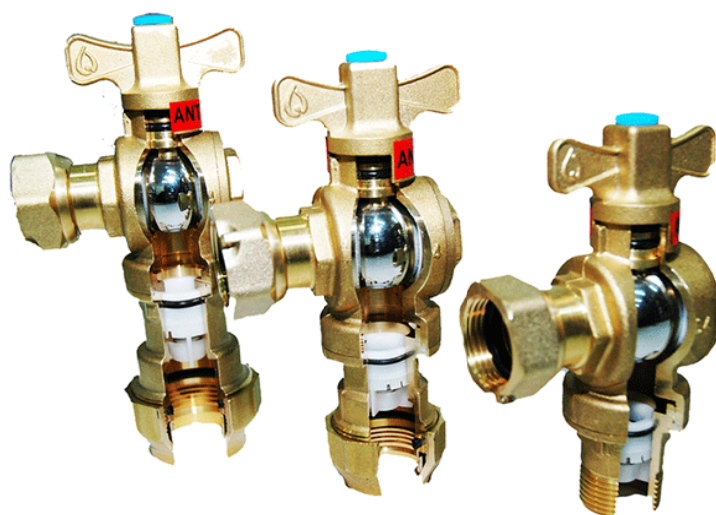

### Especificaciones

- Latón estampado CW617N, según DIN17660.
- Mínima pérdida de carga.
- Doble prensaestopas con juntas de teflón.
- Sistema de comprobación incorporado (purga).
- Antirretorno tipo embolo hidrodinámico.
- Presión de prueba: 25 bar.
- Presión de trabajo: 16 bar.
- Fabricadas según UNE-EN19804 con certificado de laboratorio LGAI.
- Expediente: 10/101849-1887.

## Información adicional

Código	DN	Conexión contador	Conexión tubería	Peso Kg. unitario
VABRDN2030P	20	3/4"	Rosca macho 3/4"	0'509
VABRDN2032P	20	3/4"	PE25	0'591
VABRDN2033P	20	3/4"	PE32	0'607
VABRDN2040P	20	7/8"	Rosca macho 3/4"	0'514
VABRDN2042P	20	7/8"	PE25	0'597
VABRDN2043P	20	7/8"	PE32	0'701
VABRDN2050P	20	1"	Rosca macho 3/4"	0'520
VABRDN2052P	20	1"	PE25	0'602
VABRDN2053P	20	1"	PE32	0'707