

Puerta de Poliéster Fibra de Vidrio


Puerta PGP



Especificaciones

- ⦿ Resistencia a los impactos IK09, al fuego, Álcalis, niebla salina y rayos UV
- ⦿ La puerta estándar lleva un pictograma del grifo indicativo de agua potable
- ⦿ Son posibles otros pictogramas bajo demanda
- ⦿ El cierre pestillo es de acero inoxidable accionado por un eje de latón
- ⦿ Todas las puertas pueden ser suministradas con aislamiento térmico de poliestireno expandido.
- ⦿ Disponibles otros colores bajo demanda

Información adicional

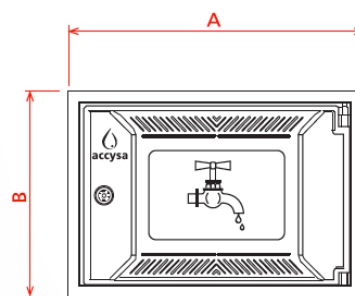

Código	Medidas puerta	Cierre	Peso	Aislamiento	Unidades Caja	A	B	C
PGP2535	250 x 350	Allen	1,14	-	10	400	300	30
PGP2536	250 x 350	Triangular	1,14	-	10	400	300	30
PGP2537	250 x 350	Cuadrado	1.14	-	10	400	300	30
PGP2535A	250 x 350	Allen	1,14	Si	5	400	300	35
PGP2536A	250 x 350	Triangular	1,14	Si	5	400	300	35
PGP2537A	250 x 350	Cuadrado	1.14	Si	5	400	300	35

Código	Medidas puerta	Cierre	Peso	Aislamiento	Unidades Caja	A	B	C
PGP3045	300 x 450	Allen	1.71	-	10	500	350	35
PGP3046	300 x 450	Triangular	1.71	-	10	500	350	35
PGP3047	300 x 450	Cuadrado	1.71	-	10	500	350	35
PGP3045A	300 x 450	Allen	1.71	Si	5	500	350	60
PGP3046A	300 x 450	Triangular	1.71	Si	5	500	350	60
PGP3047A	300 x 450	Cuadrado	1.71	Si	5	500	350	60

Código	Medidas puerta	Cierre	Peso	Ventana	Unidades Caja	A	B	C
PGP3045V	300 x 450	Allen	1.71	Ventanilla	10	500	350	35
PGP3046V	300 x 450	Triangular	1.71	Ventanilla	10	500	350	35