


Arqueta HDPE con tapa composite

Para contadores DN40 o DN50

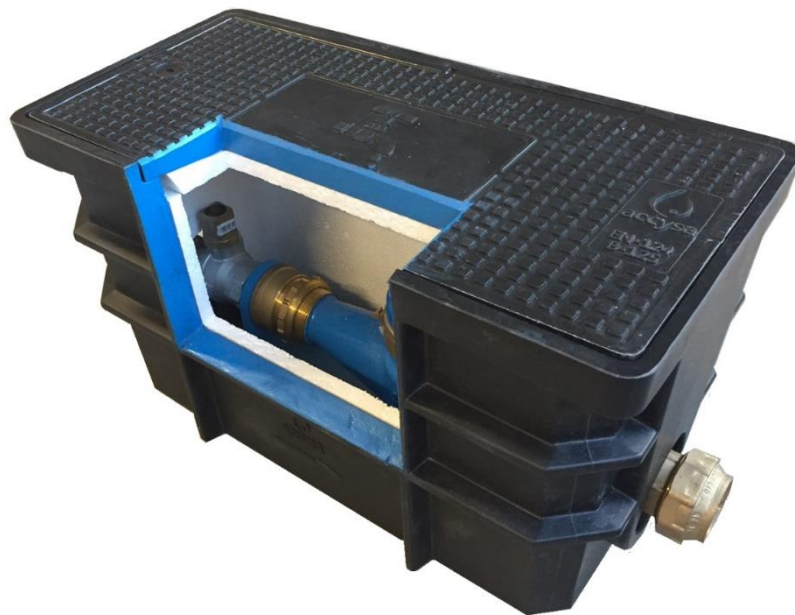

Especificaciones

- Arqueta apta para **Contadores de DN40 o DN50**
- Apta para sistemas **VIA RADIO**
- Diseño ligero siguiendo** las recomendaciones del INSHT
- Arqueta fabricada en material HDPE con fibra de vidrio
- Tapa fabricada en material Composite de alta resistencia según UNE-EN124 B125, certificada por laboratorio acreditado por ENAC
- Cierre fabricado en polietileno y conjunto expansión en latón
- Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido
- Arqueta para instalación de contadores de agua en la acera o pavimento

Información adicional

Código	Dimensiones Largo - Ancho - Alto	Conexión	Medidas contador	Válvula		Antirretorno	Aislamiento
				Entrada	Salida		
RCF5422	582 x 295 x 337	Vacía	Vacía	No	No	Vacía	Si
RCF5430M1	582 x 295 x 337	RH 1 ½" - RM 1 ½"	DN40	Si	No	Si	Si
RCF5430M2	582 x 295 x 337	PE50 - PE50	DN40	Si	No	Si	Si
RCF5430M4	582 x 295 x 337	RH 2" - RM 2"	DN50	Si	No	No	Si
RCF5430M5	582 x 295 x 337	PE63-PE63	DN50	Si	No	No	Si

🔗 Contador no incluido

Dimensiones

