

COLLARÍN DE TOMA


Para tubería de PE – PVC



Especificaciones

- ↳ Collarines de toma fabricados en fundición para tubos de PE y PVC
- ↳ Apto para agua potable y agua residual
- ↳ Amplia gama de diámetros desde DN50 hasta DN315
- ↳ Junta de EPDM y tuerca encajada que garantizan la máxima estanqueidad
- ↳ Cuerpo: Fundición GGG-50
- ↳ Recubrimiento: Epoxi Azul RAL-5017 de 250 micras para agua potable. Apto para uso alimentario.
- ↳ Elastómero: EPDM según UNE-EN 681-1
- ↳ Tornillos: Acero inoxidable A2 SS304

Gama y Dimensiones

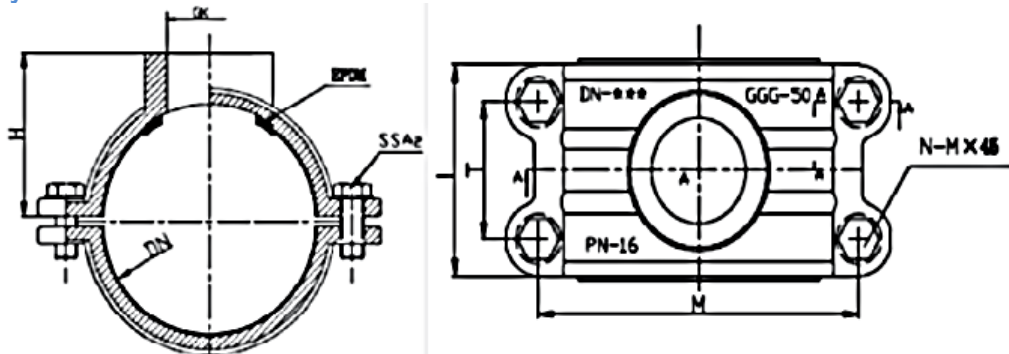

DN	SALIDA	T	M	H	L	N	N-M
50	3/4	55	100	58	85	4	8
	1	55	100	58	85	4	8
63	3/4	55	108	64	85	4	8
	1	55	108	64	85	4	8
	1 1/4	55	108	64	85	4	8
	1 1/2	55	108	64	85	4	8
	2	55	108	64	85	4	8
75	3/4	55	120	67	85	4	8
	1	55	120	67	85	4	8
	1 1/4	55	120	67	85	4	8
	1 1/2	55	120	67	85	4	8
	2	55	120	67	85	4	8
90	3/4	60	135	75	90	4	8
	1	60	135	75	90	4	8
	1 1/4	60	135	75	90	4	8
	1 1/2	60	135	75	90	4	8
	2	60	135	75	90	4	8
110	3/4	65	155	86	100	4	10
	1	65	155	86	100	4	10
	1 1/4	65	155	86	100	4	10
	1 1/2	65	155	86	100	4	10
	2	65	155	86	100	4	10
125	3/4	65	170	95	100	4	12
	1	65	170	95	100	4	12
	1 1/4	65	170	95	100	4	12
	1 1/2	65	170	95	100	4	12
	2	65	170	95	100	4	12
140	3/4	65	183	110	100	4	12
	1	65	183	110	100	4	12
	1 1/4	65	183	110	100	4	12
	1 1/2	65	183	110	100	4	12
	2	65	183	110	100	4	12

160	3/4	75	210	126	110	4	12
	1	75	210	126	110	4	12
	1 1/4	75	210	126	110	4	12
	1 1/2	75	210	126	110	4	12
	2	75	210	126	110	4	12
200	1	75	252	147	110	4	12
	1 1/4	75	252	147	110	4	12
	1 1/2	75	252	147	110	4	12
	2	75	252	147	110	4	12
250	2	52,5	312	170	140	6	12
315	2	70	385	230	250	8	12