

# Trampillón de registro de válvula (RCF1515)





## Especificaciones

- Arqueta para la instalación de Válvulas de corte de acometida en su interior.
- Diseño ligero y resistente y sin incentivo para robos: fabricada en HDPE y reforzada con fibra de vidrio.
- Tapa fabricada en material Composite con pictograma "Grifo" de alta resistencia según UNE-EN124 B125.
- Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable.

## Montaje

- Producto certificado para uso en redes de agua potable:
  - Certificado ACS "Attestation de conformite Sanitaire" - 20 ACC NY 157.
- Montaje con conjunto de expansión para fácil instalación o retirada de la válvula.
- Válvula de corte de DN20 con sistema antifraude.
- Soporte en acero galvanizado.

## Información adicional

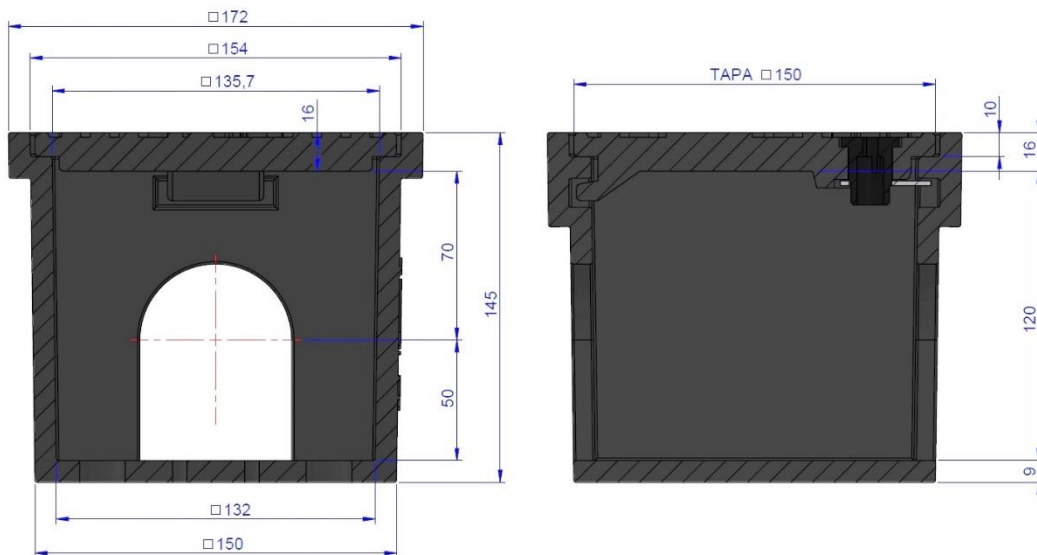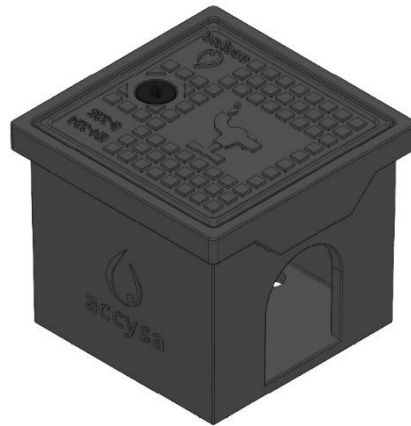

CÓDIGO	ALTURA	ANCHO	TAPA □ ANCHOxLARGO	CONEXIONES
RCF1515	145	□172/□150	150x150	Vacía
RCF1515S1	145	□172/□150	150x150	RM ¾" – RM ¾"
RCF1515S	145	□172/□150	150x150	PE25 – PE25
RCF1515S2	145	□172/□150	150x150	PE32 – PE32
RCF1515S3	145	□172/□150	150x150	RM 1" – RM 1"