

Arqueta HDPE con tapa composite

Para contadores DN13-15-20 (RCF2519)



Especificaciones


- 🔹 Arqueta para la instalación de Contadores de agua de DN13-15-20.
- 🔹 Fabricada en HDPE y reforzada con fibra de vidrio ofreciendo un diseño ligero y duradero y sin incentivo para robos.
- 🔹 Tapa fabricada en material Composite de alta resistencia según UNE-EN124 B125.
- 🔹 Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable.
- 🔹 Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido.
- 🔹 Producto certificado para uso en redes de agua potable.
 - Certificado ACS "Attestation de conforme Sanitaire" - 20 ACC NY 157.

Montaje

- 🔹 Válvula de entrada a contador de DN20 en latón CW617N, según UNE EN 19804.
 - Con sistema antifraude y posibilidad de bloqueo abierta o cerrada.
- 🔹 Soporte en acero cincado con cartela embutida.
- 🔹 Conjunto de expansión para conexión de contador fabricado en latón CW617N.
- 🔹 Válvula antirretorno incorporada a la salida del contador, fabricada en POM.
- 🔹 Montaje con materiales certificados para uso en redes de agua potable.

Información adicional

☉ Múltiples opciones de montaje $\frac{3}{4}$ " – 1" – PE25 – PE32 u otros montajes a petición del cliente.

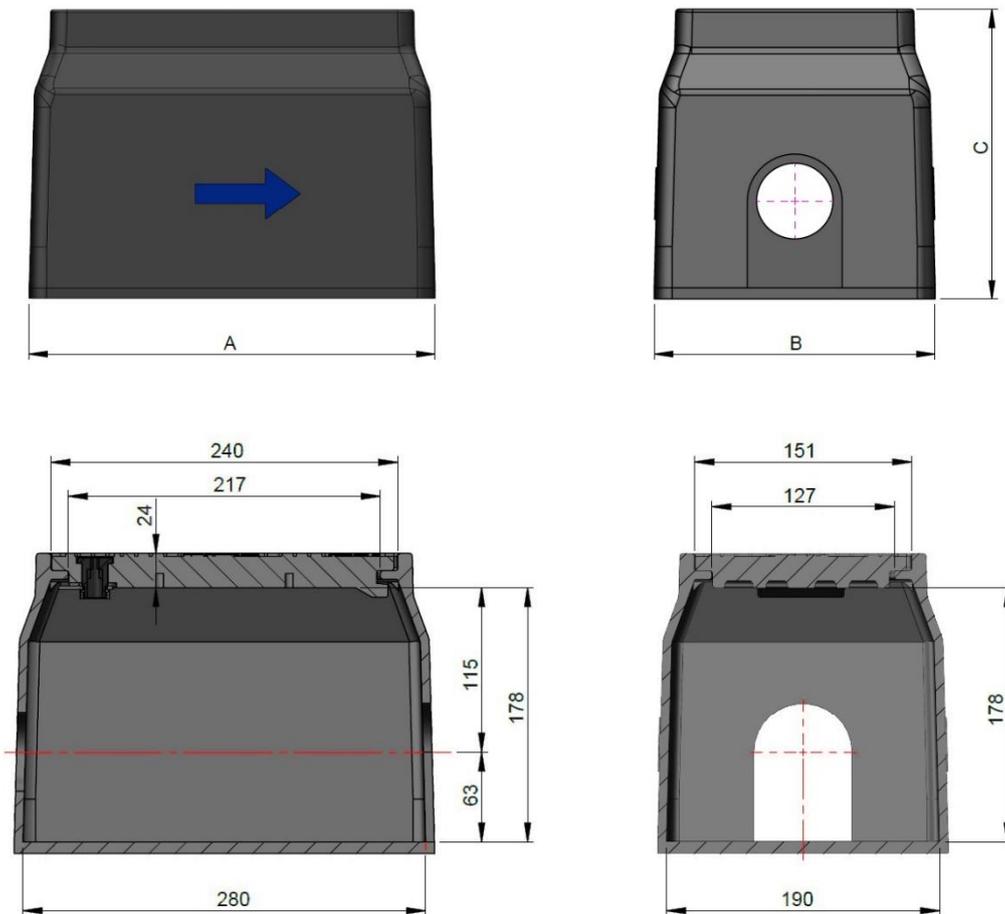

CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C	AISLAMIENTO	COTA DE PASO	MEDIDA CONTADOR	CONEXIONES	ANTIRRETORNO
RCF2519	290 x 200 x 210	Si	217 x 127	Vacía	Vacía	Vacía
RCF2519M1	290 x 200 x 210	Si	217 x 127	13-15-20	RM $\frac{3}{4}$ " – RM $\frac{3}{4}$ "	Si
RCF2519M2	290 x 200 x 210	Si	217 x 127	13-15-20	PE25 – PE25	Si
RCF2519M3	290 x 200 x 210	Si	217 x 127	13-15-20	PE32 – PE32	Si

☉ Contador no incluido