


# Arqueta HDPE con tapa composite (RCF5422)

Para contadores DN25 y DN30 vía radio  
y contadores DN40 o DN50

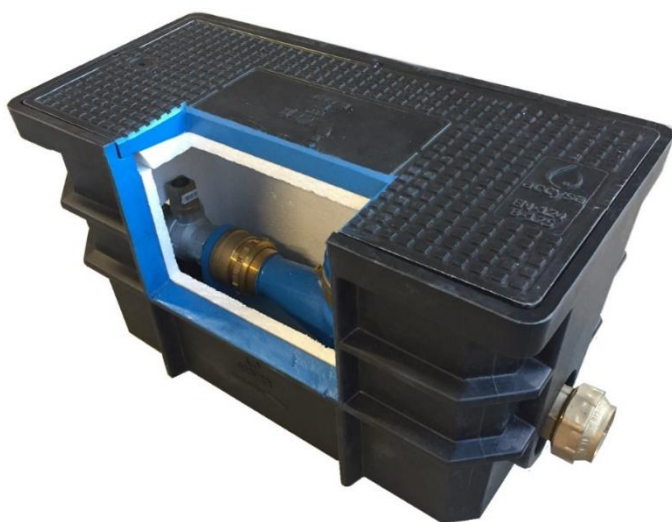


## Especificaciones

- 🔹 Arqueta para la instalación de Contadores de agua de:
  - DN25 y DN32 (L=260mm). Vía Radio.
  - DN40.
  - DN50.
- 🔹 Fabricada en HDPE y reforzada con fibra de vidrio ofreciendo un diseño ligero (siguiendo las recomendaciones del INSHT) y duradero y sin incentivo para robos.
- 🔹 Tapa fabricada en material Composite de alta resistencia según UNE-EN124 B125, certificada por laboratorio acreditado por ENAC.
- 🔹 Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable.
- 🔹 Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido.
- 🔹 Producto certificado para uso en redes de agua potable.
  - Certificado ACS "Attestation de conforme Sanitaire" - 20 ACC NY 157.

## Montaje

- ⦿ Válvula de entrada a contador, cierre cuadradillo.
- ⦿ Soporte en acero, con recubrimiento de Zinc.
- ⦿ Conjunto de expansión para conexión de contador fabricado en latón CW617N, PATENTE: ES 1 132 605U.
- ⦿ Antirretorno incorporado en la salida del contador en POM y juntas estanqueidad.
- ⦿ Montaje con materiales certificados para uso en redes de agua potable.

## Información adicional

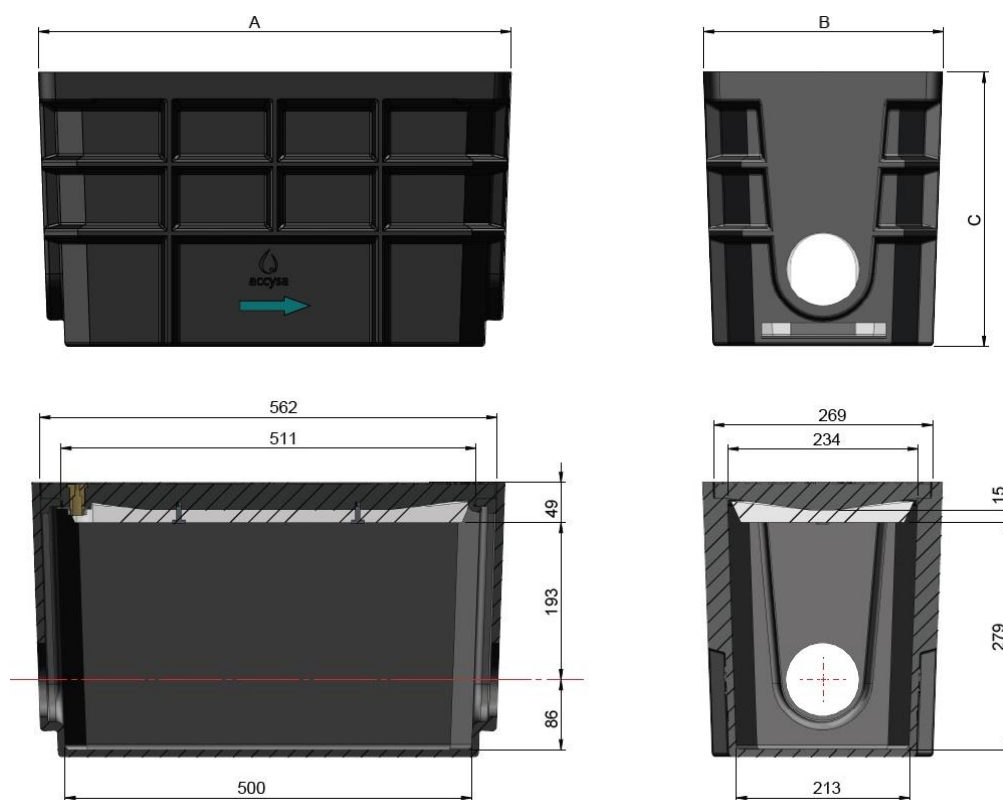

CÓDIGO	MEDIDAS AxBxC	AISLAMIENTO	MEDIDA CONTADOR	ANTIRRETORNO	CONEXIONES
RCF5422	582 x 295 x 337	Si	Vacía	Vacía	Vacía
RCF5422M1VR	582 x 295 x 337	Si	25-30	Si	R 1 ¼" – R 1 ¼"
RCF5422M2VR	582 x 295 x 337	Si	25-30	Si	PE40 – PE40
RCF5430M1	582 x 295 x 337	Si	40	Si	R 1 ½" – R 1 ½"
RCF5430M2	582 x 295 x 337	Si	40	Si	PE50 – PE50
RCF5430M4	582 x 295 x 337	Si	50	No	R 2" – R 2"
RCF5430M5	582 x 295 x 337	Si	50	No	PE63 – PE63

- ⦿ Contador opcional (no incluido)