


Cofre PRFV para contador de agua

Ref: ACM - Con montaje doble contador




Especificaciones

- ☞ Cofre para contador de agua fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado en caliente y fabricado en compresión.
- ☞ Montaje con materiales con certificado para uso en redes de agua potable.
 - Certificado ACS "Attestation de Conformite Sanitaire - 20 ACC NY 157
 - Válvula de entrada DN20 en latón CW617N con sistema antifraude, según UNE-EN19804 – Certificado 19 ACC NY 290.
 - Válvula de salida DN20 en latón CW617N con antirretorno y purga, según UNE-EN19804 – Certificado 19 ACC NY 290.
 - Colector de 2 salidas de acero zincado, con conexión rosca macho 1¼".
- ☞ Máxima resistencia a efectos ambientales y durabilidad.
- ☞ La puerta se ha diseñado para ser retirada del armario facilitando el montaje interior.
- ☞ Cerradura allen (estándar), triangular, cuadradillo o JIS disponibles.

Montaje en cofre de 30x45

	CÓDIGO	MEDIDA CONTADOR	CONEXIÓN COLECTOR	CONEXIÓN TUBERÍA	ANTIFRAUDE ANTIRRETORN O	AISLANTE
Conexión Rosca ¾"	ACM039	¾" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	Rosca ¾"	Si / Si	No
	ACM040	7/8" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	Rosca ¾"	Si / Si	No
	ACM041	1" - 1"	Rosca M 1 ¼"	Rosca ¾"	Si / Si	No
	ACM039P	¾" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	Rosca ¾"	Si / Si	Puerta
	ACM040P	7/8" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	Rosca ¾"	Si / Si	Puerta
	ACM041P	1" - 1"	Rosca M 1 ¼"	Rosca ¾"	Si / Si	Puerta
Conexión PE-25	ACM013	¾" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-25	Si / Si	No
	ACM015	7/8" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-25	Si / Si	No
	ACM017	1" - 1"	Rosca M 1 ¼"	PE-25	Si / Si	No
	ACM013P	¾" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM015P	7/8" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM017P	1" - 1"	Rosca M 1 ¼"	PE-25	Si / Si	Puerta
Conexión PE-32	ACM014	¾" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-32	Si / Si	No
	ACM016	7/8" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-32	Si / Si	No
	ACM018	1" - 1"	Rosca M 1 ¼"	PE-32	Si / Si	No
	ACM014P	¾" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM016P	7/8" - ¾"	Rosca M 1 ¼"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM018P	1" - 1"	Rosca M 1 ¼"	PE-32	Si / Si	Puerta

Información adicional

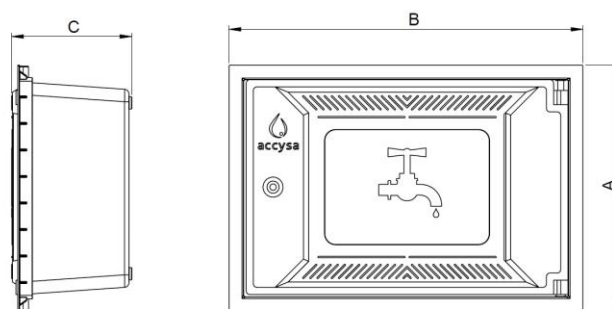

MEDIDAS PUERTA	A	B	C	UDS. CAJA
300 x 450	350	500	170	1

Opciones de Personalización

- ④ Aislamiento interior: Posibilidad de colocación de aislamiento térmico en puerta fabricado en poliestireno expandido.
- ④ Cierre pestillo accionado por un eje de latón con diferentes tipos:
 - Allen (estándar), Triangular, Cuadradillo, Otros consultar.



- ④ La puerta estándar lleva un pictograma de Grifo indicativo de agua potable. Son posibles otros pictogramas, ventana o marcado logo láser bajo demanda.

