

Arqueta contador agua Vía Radio

Para contadores DN13-15-20 (RCF4022)



 Certificado para
AGUA POTABLE

 Sistema
Antifraude

 Sistema
Antirretorno

 Apta para
Sistema VIA RADIO

Especificaciones


- Arqueta para la instalación de Contadores de agua de DN13-15-20 (con/sin vía radio).
- Fabricada en HDPE y reforzada con fibra de vidrio ofreciendo un diseño ligero y duradero y sin incentivo para robos.
- Tapa fabricada en material Composite de alta resistencia según UNE-EN124 B125. Opcional: Tapa en Fundición dúctil GGG-40.
- Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable.
- Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido.
- Producto certificado para uso en redes de agua potable.
 - Certificado ACS "Attestation de conforme Sanitaire" - 20 ACC NY 157.

Montaje

- Válvula de entrada a contador de DN20 en latón CW617N, según UNE EN 19804.
 - Con sistema antifraude y posibilidad de bloqueo abierta o cerrada.
- Soporte en acero cincado con cartela embutida.
- Conjunto de expansión para conexión de contador fabricado en latón CW617N.
- Válvula de salida a contador de DN20 en latón CW617N, según UNE EN 19804.
 - Con sistema antifraude y posibilidad de bloqueo abierta o cerrada.
- Válvula antirretorno incorporada a la salida del contador, fabricada en POM.
- Montaje con materiales certificados para uso en redes de agua potable.

Información adicional

- Múltiples opciones de montaje $\frac{3}{4}$ " – 1" – PE25 – PE32 o otros montajes a petición del cliente.

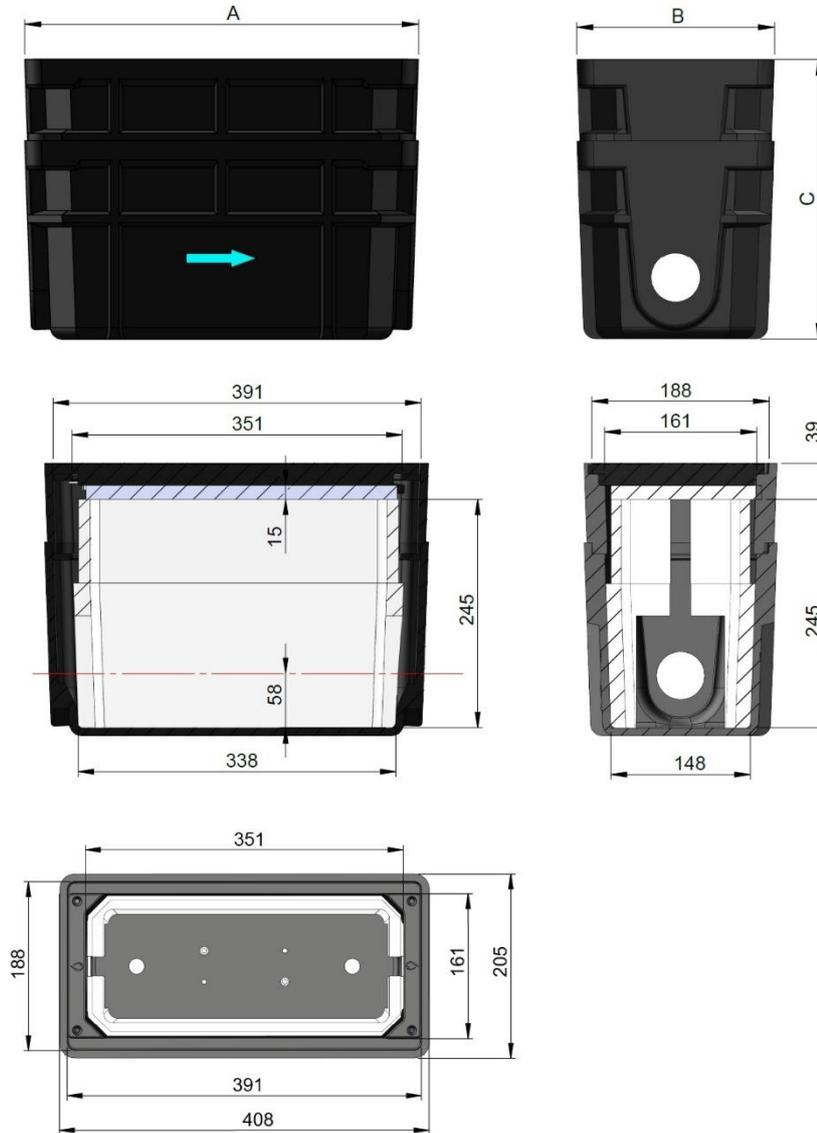

CÓDIGO	MEDIDAS AxBxC	AISLAMIENTO	MEDIDA CONTADOR	CONEXIONES	ANTIRRETORNO
RCF4022	408 x 205 x 293	Si	Vacía	Vacía	Vacía
RCF4022S1	408 x 205 x 293	Si	13-15-20	RH $\frac{3}{4}$ " – RH $\frac{3}{4}$ "	Si
RCF4022S	408 x 205 x 293	Si	13-15-20	PE25 – PE25	Si
RCF4022S2	408 x 205 x 293	Si	13-15-20	PE32 – PE32	Si
RCF4022S3	408 x 205 x 293	Si	13-15-20	RM 1" – RM 1"	Si

- Contador no incluido