

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA


Equipos para la toma de muestras KCM00AA



OPCION KIT SUELTO



OPCIÓN EN ARMARIO DE PRFV

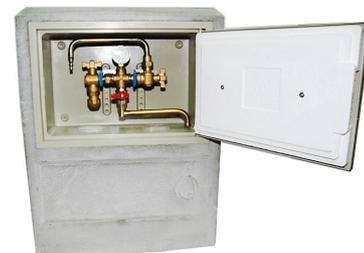

OPCIÓN EN ARMARIO DE HORMIGÓN



Certificado para
AGUA POTABLE



Sistema
Antifraude

Especificaciones

- 🔹 **KIT para toma de muestras** de agua potable. Fácil instalación y uso por el personal de la Compañía de Agua, Inspección Sanidad o Medio Ambiente.
- 🔹 **Montaje certificado para uso en redes de agua potable**
 - Certificado - Attestation de conformite Sanitaire: 20 ACC NY 157
- 🔹 Opciones disponibles: kit suelto, kit en armario de PRFV o kit en armario de hormigon

Montaje Kit

🔗 Kit compuesto por:


- Válvula de entrada DN20 antifraude fabricada en latón CW617N con conexión a PE-25 (estándar), PE-32 o Rosca M.
- Válvula de salida de muestra fabricada en latón CW617N con grifo giratorio para la toma de muestra fabricado en Acero Inoxidable, que permite su esterilización mediante calor.
- Manómetro
- Purga del sistema mediante grifo giratorio de latón, permitiendo el acople de un flexo o manguera.
 - Opcional: Salida para conexión de desagüe en PE-25




CÓDIGO	ENTRADA	PURGA	ANTIFRAUDE	MANÓMETRO
KCM00AA	PE-25	GRIFO	Si	Incluido
KCM00AAB	PE-25	PE-25	Si	Incluido

Opción en Armario PRFV

- ☞ Kit dentro de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de gran resistencia ambiental y durabilidad
- ☞ La puerta estándar se suministra con pictograma de:
 - Punto de Muestreo – Control de la calidad del agua de consumo
 - Son posibles otros pictogramas bajo demanda o marcado laser de logo personalizado
- ☞ Cierre pestillo de acero inoxidable, accionado por un eje de latón (Allen, JIS, triangular)

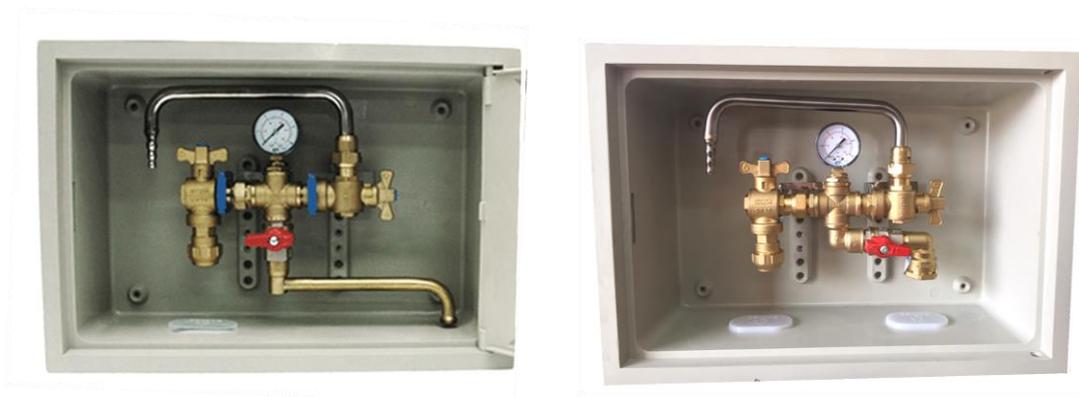

Información adicional

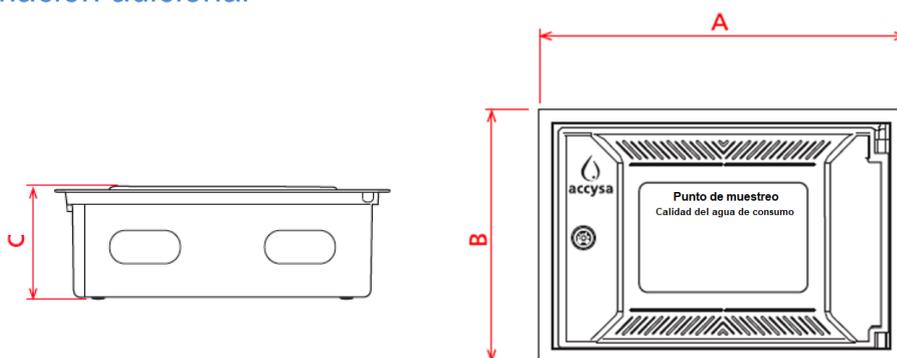


CÓDIGO	ENTRADA	PURGA	ANTIFRAUDE	MANÓMETRO	MEDIDA COFRE
ACM00AA	PE-25	GRIFO	Si	Incluido	300 x 450 Allen
ACM00AAB	PE-25	PE-25	Si	Incluido	300 x 450 Allen

Opción en Armario Hormigón

- ↳ Kit dentro de armario de PRFV protegido por estructura de hormigón reforzada con fibra de vidrio
- ↳ Parte inferior del armario vacía para facilitar la entrada / salida de tubería
- ↳ La puerta estándar se suministra con pictograma de:
 - Punto de Muestreo – Control de la calidad del agua de consumo
 - Son posibles otros pictogramas bajo demanda o marcado laser de logo personalizado
- ↳ Cierre pestillo de acero inoxidable, accionado por un eje de latón (Allen, JIS, triangular)



Información adicional

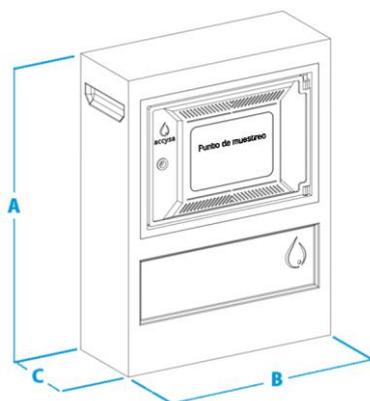

CÓDIGO	ENTRADA	PURGA	ANTIFRAUDE	MANÓMETRO	MEDIDA COFRE	MEDIDA ARMARIO A x B x C
AHCPM00AA	PE-25	GRIFO	Si	Incluido	300 x 450 Allen	750x560x220
AHCPM00AAB	PE-25	PE-25	Si	Incluido	300 x 450 Allen	750x560x220