

Arqueta contador agua

Para contadores DN13-15-20 (RCF4021)



Especificaciones


- 🔹 Arqueta para la instalación de Contadores de agua de DN13-15-20.
- 🔹 Fabricada en HDPE y reforzada con fibra de vidrio ofreciendo un diseño ligero y duradero y sin incentivo para robos.
- 🔹 Tapa fabricada en material Composite de alta resistencia según UNE-EN124 B125. Opcional: Tapa en Fundición dúctil GGG-40.
- 🔹 Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable.
- 🔹 Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido.
- 🔹 Producto certificado para uso en redes de agua potable.
 - Certificado ACS "Attestation de conformite Sanitaire" - 20 ACC NY 157.

Montaje

- 🔹 Válvula de entrada a contador de DN20 en latón CW617N, según UNE EN 19804.
 - Con sistema antifraude y posibilidad de bloqueo abierta o cerrada.
- 🔹 Soporte en acero cincado con cartela embutida.
- 🔹 Conjunto de expansión para conexión de contador fabricado en latón CW617N.
- 🔹 Válvula de salida a contador de DN20 en latón CW617N, según UNE EN 19804.
 - Con sistema antifraude y posibilidad de bloqueo abierta o cerrada.
- 🔹 Válvula antirretorno incorporada a la salida del contador, fabricada en POM.
- 🔹 Montaje con materiales certificados para uso en redes de agua potable.

Información adicional

🔹 Múltiples opciones de montaje ¾" – 1" – PE25 – PE32 u otros montajes a petición del cliente.

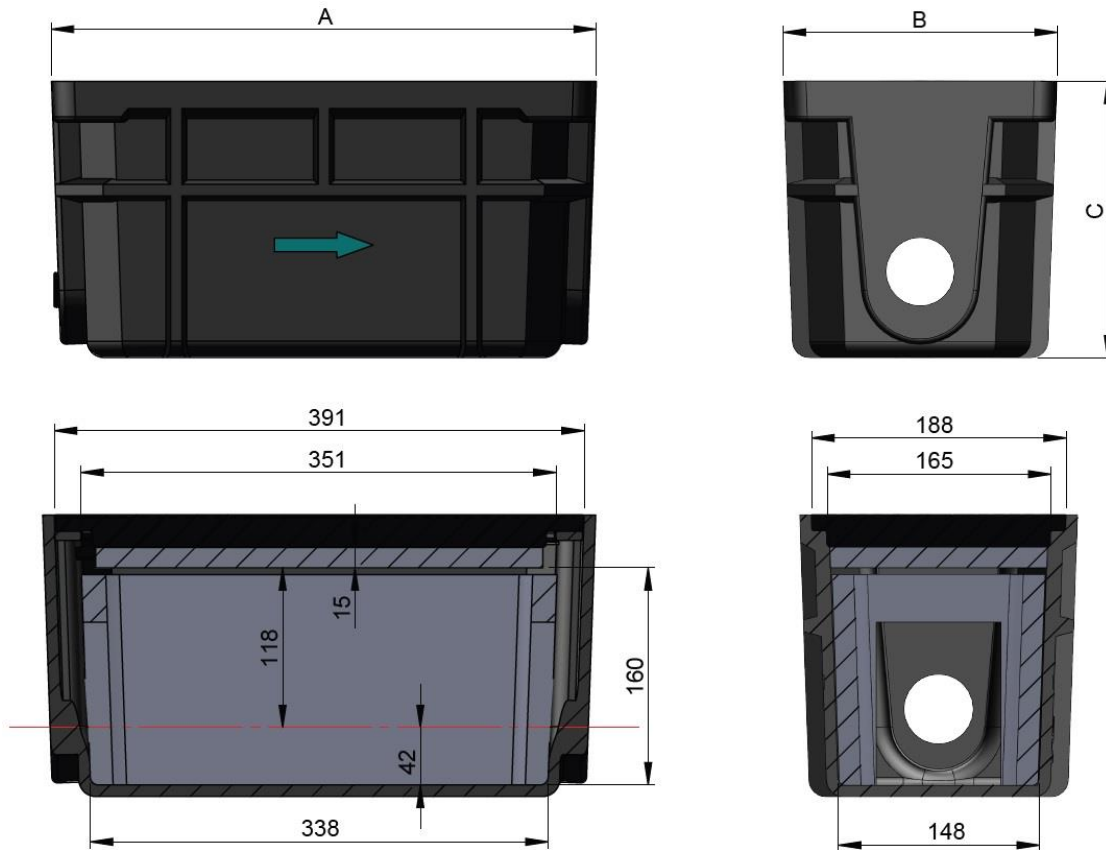

CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C	AISLAMIENTO	MEDIDA CONTADOR	CONEXIONES	ANTIRRETORNO
RCF4021	400 x 215 x 220	Si	Vacía	Vacía	Vacía
RCF4025S1	400 x 215 x 220	Si	13-15-20	RH ¾" – RH ¾"	Si
RCF4025S	400 x 215 x 220	Si	13-15-20	PE25 – PE25	Si
RCF4032S	400 x 215 x 220	Si	13-15-20	PE32 – PE32	Si
RCF4032S1	400 x 215 x 220	Si	13-15-20	RM 1" – RM 1"	Si
RCF4021TF	400 x 215 x 220 Tapa fundición	Si	Vacía	Vacía	Vacía

🔹 Contador no incluido