Boca de Riego DN 40 - Composite

Composite BCR

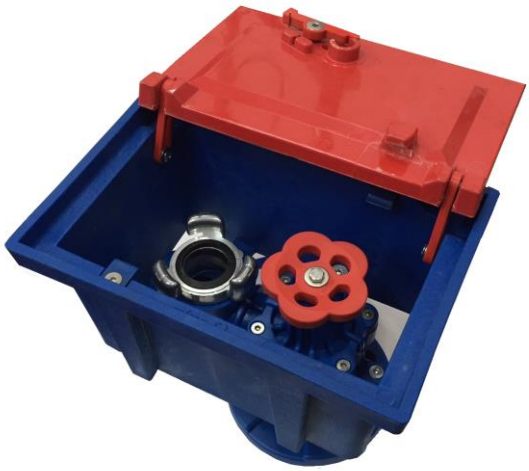

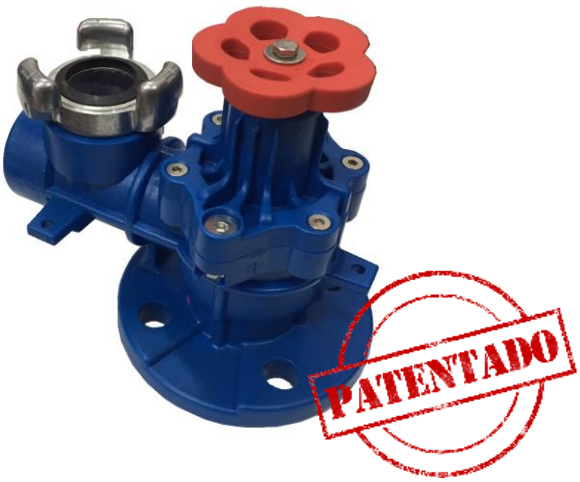

Especificaciones

- Boca de riego con conexión de entrada a Brida DN40 y Rosca 1 ½" H. PN16.
- Fabricada en composite de alta resistencia y durabilidad, eje de la válvula en acero inoxidable AISI 316L, tornillería de la válvula en acero inoxidable A2 e insertos y casquillos en latón CW617N.
- Gran ligereza y durabilidad, con máxima resistencia a agentes atmosféricos.
- Tapa antivandálica con apertura de 180º, color azul, rojo o negro.
- Leyenda estándar Boca de Riego, opcional otras opciones.
- Salida superior a:
    - Racor Barcelona, estándar.
    - Racor personalizado, consultar.
- Posibilidad de montaje con salida frontal.
- Producto patentado.
- Presión nominal 16 bar, presión de prueba 25 bar.

Información adicional

CÓDIGO	DN	ROSCA	RACOR SALIDA	ACCIONAMIENTO	COLOR TAPA
BCR01C	40	H 1 ½"	BCN 45mm	Volante	Roja
BCR07C	40	H 1 ½"	BCN 45mm	Cuadrado	Azul
BCR05C	40	H 1 ½"	Soria	Volante	Roja
BCR09C	40	H 1 ½"	Salamanca	Cuadrado	Azul
BCR13C	40	H 1 ½"	Ayuntamiento BCN	Cuadrado	Roja
BCR24C	40	H 1 ½"	Ayuntamiento BCN Rosca latón		Negro
BCR25C	40	H 1 ½"	Ayuntamiento BCN 45mm		Negro
BCRXXC	40	H 1 ½"	Rosca Personalizada	Volante / Cuadrado	Rojo / Azul

Opciones de personalización

- Otros racors posibles.

- 3 opciones de colores de tapa disponibles: Roja, Azul y negra.

- 2 opciones de sistema de maniobra: Cuadradillo o Volante.