

Cofre PRFV para contador de agua


Ref: ACM - Con montaje



 **Certificado para AGUA POTABLE**

 **Sistema Antifraude**

 **Sistema Antirretorno**




Especificaciones

- ☉ Cofre para contador de agua fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado en caliente y fabricado en compresión.
- ☉ Montaje con materiales con certificado para uso en redes de agua potable.
 - Certificado ACS "Attestation de Conformite Sanitaire - 20 ACC NY 157."
 - Válvula de entrada DN20 en latón CW617N con sistema antifraude, según UNE-EN19804 – Certificado 19 ACC NY 290.
 - Válvula de salida DN20 en latón CW617N con antirretorno y purga, según UNE-EN19804 – Certificado 19 ACC NY 290.
 - Soporte de sujeción del montaje contador fabricado en acero inoxidable.
- ☉ Máxima resistencia a efectos ambientales y durabilidad.
- ☉ La puerta se ha diseñado para ser retirada del armario facilitando el montaje interior.

Montajes en cofre de 25x35

	CÓDIGO	MEDIDA CONTADOR	CONEXIÓN TUBERÍA	ANTIFRAUDE ANTIRRETORNO	AISLAMIENTO
Conexión Rosca ¾"	ACM-P019	¾" – ¾"	Rosca ¾"	Si / Si	No
	ACM-P020	7/8" – ¾"	Rosca ¾"	Si / Si	No
	ACM-P021	1" – 1"	Rosca ¾"	Si / Si	No
	ACM-P019P	¾" – ¾"	Rosca ¾"	Si / Si	Puerta
	ACM-P020P	7/8" – ¾"	Rosca ¾"	Si / Si	Puerta
	ACM-P021P	1" – 1"	Rosca ¾"	Si / Si	Puerta
	ACM-P019T	¾" – ¾"	Rosca ¾"	Si / Si	Total
	ACM-P020T	7/8" – ¾"	Rosca ¾"	Si / Si	Total
ACM-P021T	1" – 1"	Rosca ¾"	Si / Si	Total	
Conexión PE-25	ACM-P007	¾" – ¾"	PE-25	Si / Si	No
	ACM-P009	7/8" – ¾"	PE-25	Si / Si	No
	ACM-P011	1" – 1"	PE-25	Si / Si	No
	ACM-P007P	¾" – ¾"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM-P009P	7/8" – ¾"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM-P011P	1" – 1"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM-P007T	¾" – ¾"	PE-25	Si / Si	Total
	ACM-P009T	7/8" – ¾"	PE-25	Si / Si	Total
	ACM-P011T	1" – 1"	PE-25	Si / Si	Total
Conexión PE-32	ACM-P008	¾" – ¾"	PE-32	Si / Si	No
	ACM-P010	7/8" – ¾"	PE-32	Si / Si	No
	ACM-P012	1" – 1"	PE-32	Si / Si	No
	ACM-P008P	¾" – ¾"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM-P010P	7/8" – ¾"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM-P012P	1" – 1"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM-P008T	¾" – ¾"	PE-32	Si / Si	Total
	ACM-P010T	7/8" – ¾"	PE-32	Si / Si	Total
	ACM-P012T	1" – 1"	PE-32	Si / Si	Total

Información adicional

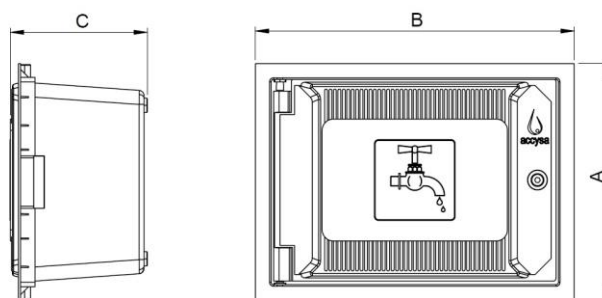


MEDIDAS PUERTA	A	B	C	UDS. CAJA
250 x 350	300	400	160	1

Montajes en cofre de 30x45

	CÓDIGO	MEDIDA CONTADOR	CONEXIÓN TUBERÍA	ANTIFRAUDE ANTIRRETORNO	AISLAMIENTO
Conexión Rosca 3/4"	ACM019	3/4" - 3/4"	Rosca 3/4"	Si / Si	No
	ACM020	7/8" - 3/4"	Rosca 3/4"	Si / Si	No
	ACM021	1" - 1"	Rosca 3/4"	Si / Si	No
	ACM019P	3/4" - 3/4"	Rosca 3/4"	Si / Si	Puerta
	ACM020P	7/8" - 3/4"	Rosca 3/4"	Si / Si	Puerta
	ACM021P	1" - 1"	Rosca 3/4"	Si / Si	Puerta
	ACM019T	3/4" - 3/4"	Rosca 3/4"	Si / Si	Total
	ACM020T	7/8" - 3/4"	Rosca 3/4"	Si / Si	Total
	ACM021T	1" - 1"	Rosca 3/4"	Si / Si	Total
Conexión PE-25	ACM007	3/4" - 3/4"	PE-25	Si / Si	No
	ACM009	7/8" - 3/4"	PE-25	Si / Si	No
	ACM011	1" - 1"	PE-25	Si / Si	No
	ACM007P	3/4" - 3/4"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM009P	7/8" - 3/4"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM011P	1" - 1"	PE-25	Si / Si	Puerta
	ACM007T	3/4" - 3/4"	PE-25	Si / Si	Total
	ACM009T	7/8" - 3/4"	PE-25	Si / Si	Total
	ACM011T	1" - 1"	PE-25	Si / Si	Total
Conexión PE-32	ACM008	3/4" - 3/4"	PE-32	Si / Si	No
	ACM010	7/8" - 3/4"	PE-32	Si / Si	No
	ACM012	1" - 1"	PE-32	Si / Si	No
	ACM008P	3/4" - 3/4"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM010P	7/8" - 3/4"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM012P	1" - 1"	PE-32	Si / Si	Puerta
	ACM008T	3/4" - 3/4"	PE-32	Si / Si	Total
	ACM010T	7/8" - 3/4"	PE-32	Si / Si	Total
	ACM012T	1" - 1"	PE-32	Si / Si	Total

Información adicional

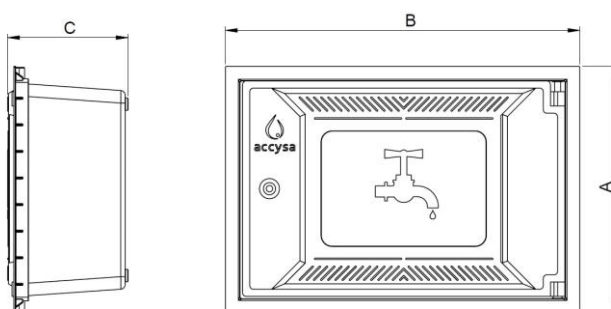

MEDIDAS PUERTA	A	B	C	UDS. CAJA
300 x 450	350	500	170	1

Opciones de Personalización

- ⦿ Aislamiento interior: Posibilidad de colocación de aislamiento en puerta o total (Cofre y puerta) fabricado en poliestireno expandido.
- ⦿ Cierre pestillo accionado por un eje de latón con diferentes tipos:
 - Allen (estándar), Triangular, Cuadradillo, Otros consultar.



- ⦿ La puerta estándar lleva un pictograma de Grifo indicativo de agua potable. Son posibles otros pictogramas, ventana o marcado logo láser bajo demanda.

